

快速响应热电偶 带自粘式衬片

- ✓ 自粘式衬片方便安装
- ✓ 响应时间优于0.3秒
- ✓ 1 m (40") 或 2 m (80")
带色标PFA绝缘导线
- ✓ 长时间工作额定温度
175°C (350°F)
- ✓ 可提供J、K、T和E分度号

SA1系列

达到或超过
特殊精度
(SLE)
和EN 60584-2:
1级公差



图片小于
实际尺寸




如欲订购，请访问omega.com/sa1，了解价格和详情

型号	说明，“L”尺寸，端接方式
SA1-(*)	热电偶，1m (40")长，裸线端
SA1-(*)-72	热电偶，2m (80")长，裸线端
SA1-(*)-120	热电偶，3m (120")长，裸线端
SA1-(*)-SRTC	SA1-(*)，带模塑耐扭电缆固定头和SMP连接器插头

*填上J、K、T或E热电偶类型。

欲购直型M8插头，请将“M8-S-M”添加到型号中，需付额外费用。
欲购直型M12插头，请将“M12-S-M”添加到型号中，需付额外费用。
欲购直角M8插头，请将“M8-R-M”添加到型号中，需付额外费用。
欲购直角M12插头，请将“M12-R-M”添加到型号中，需付额外费用。

订购示例：SA1-K，5件装自粘式K型热电偶，30 AWG PFA绝缘层，1 m (40")长。

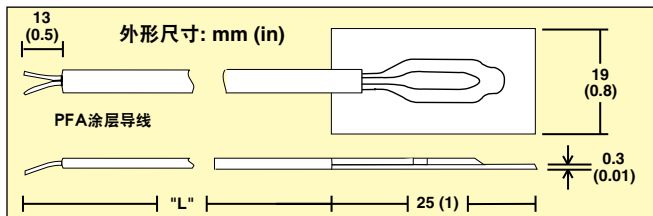


现货供应!

**M8/M12
连接器**



方便的5件装



工作额定温度175°C (350°F)

带小型连接器和 绕线轴

绕线轴可方便
存放热电偶线



图片小于
实际尺寸

如欲订购，请访问cn.omega.com/sa1，了解价格和详情

型号	线规	长度 m (in)	绝缘
SA1-J-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-K-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-T-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-E-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-J-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-K-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-T-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-E-72-SC	30	2 (80)	PFA

注：绕线轴可存放最长为2 m (80")的导线。

订购示例：SA1-K-SC，5件装自粘式K型热电偶，30 AWG PFA绝缘层，1 m (40")长。